



soled

LED LIGHT & SOLAR APPLICATION

A photograph of a modern hallway. The walls are white, and the ceiling is white with several recessed circular lights. A large, textured wall panel is illuminated from behind, creating a warm, golden glow. The floor is covered in a dark, patterned carpet. The overall atmosphere is clean and contemporary.

soled
showroom

**posjetite naš
izložbeni prostor**

Kninski trg 12, Zagreb

SADRŽAJ

- 4 | 5 Ugradbene svjetiljke
- 6 | 7 Ugradbene COB svjetiljke
- 8 | 9 Nadgradbene stropne i zidne svjetiljke
- 10 | 11 LED žarulje
- 12 | 13 LED trake
 - 14 LED moduli
 - 15 LED linije
 - 16 LED cijevi Pro line
 - 17 LED cijevi Eco line
 - 18 LED reflektori
 - 19 Napajanja za svjetiljke
- 20 | 21 Dimabilna napajanja za svjetiljke
- 22 | 23 Napajanja za LED trake i linije
 - 24 Kontroleri za RGB trake
 - 25 DALI upravljanje rasvjete
- 26 Kućišta za LED MR11 i MR16 žarulje
- 28 Aluminijski profili
- 29 Pokrovi za aluminijske profile
- 30 Vodilice i konektori

UGRADBENE SVJETILJKE

- Dizajnirane i proizvedene u skladu sa europskim CE standardima
- Jednostavan i kompaktan dizajn omogućuje uštedu prostora
- Ugradbena krilca omogućuju laganu ugradnju
- Isporučuju se bez napajanja koje je potrebno naručiti posebno
- Mogućnost dimanja pomoću dimabilnog napajanja

D7-101-*



Ulazna struja: DC 3.2V / 350mA ± 5%
Snaga: 1.2W x 1 / 1.2W
Kut zrake: 20°
Dimenzije: Ø 34 x H43mm
Boja: Krom



D5-301-*




Ulazna struja: DC 3.4V / 700mA ± 5%
Snaga: 2.5W x 1 / 2.5W
Kut zrake: 60°
Dimenzije: Ø 45 x H22mm
Boja: Siva



MX-0124



Ulazna struja: DC 100-240V / 700mA ± 5%
Snaga: 30W
Kut zrake: 100°
Dimenzije: Ø 229.5 x H52.5mm
Boja: Bijela

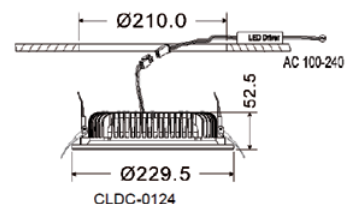




D2-402-*




Ulazna struja: DC 22.4V / 350mA \pm 5%
Snaga: 0.4W x 21 / 8.4W
Kut zrake: 110°
Dimenzije: \varnothing 85 x H65mm
Boja: Bijela



D2-403-*




Ulazna struja: DC 38.4V / 350mA \pm 5%
Snaga: 0.4W x 36 / 14.4W
Kut zrake: 110°
Dimenzije: \varnothing 110 x H74mm
Boja: Bijela



D2-404-*



Ulazna struja: DC 57.6V / 350mA \pm 5%
Snaga: 0.4W x 54 / 21.6W
Kut zrake: 110°
Dimenzije: \varnothing 135 x H82mm
Boja: Bijela



UGRADBENE COB SVJETILJKE

- Koriste nove efikasnije COB diode
- Dizajnirane i proizvedene u skladu sa europskim CE standardima
- Jednostavan i kompaktan dizajn omogućuje uštedu prostora
- Isporučuju se bez napajanja koje je potrebno naručiti posebno
- Mogućnost dimanja pomoću dimabilnog napajanja

MX-LBE-9200106A-M




Ulazna struja:
DC 9.2V / 350mA ± 5%
Snaga: 3.2W
Kut zrake: 36°
Boja: Bijela

MX-LBE-9200106A-H



MX-LBE-9200106A-M + MX-LBE-9200106A-H

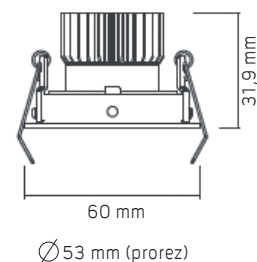

MX-LBE-9503A-M




Ulazna struja:
DC 10.50V / 700mA ± 5%
Snaga: 7.4W
Kut zrake: 40°
Boja: Bijela

MX-LBE-9500106A-H



MX-LBE-9503A-M + MX-LBE-9500106A-H

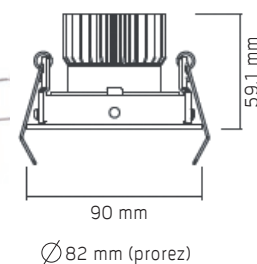

MX-LBE-9603A-M




Ulazna struja:
DC 37V / 350mA ± 5%
Snaga: 13W
Kut zrake: 40°
Boja: Bijela

MX-LBE-9500106A-H



MX-LBE-9603A-M + MX-LBE-9500106A-H

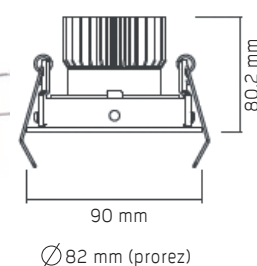



MX-LBE-9200106A-M




Ulazna struja:
DC 9.2V / 350mA ± 5%
Snaga: 3.2W
Kut zrake: 36°
Boja: Bijela

MX-LBE-9204A-H



MX-LBE-9200106A-M + MX-LBE-9204A-H



MX-LBE-9503A-M




Ulazna struja:
DC 10.50V / 700mA ± 5%
Snaga: 7.4W
Kut zrake: 40°
Boja: Bijela

MX-LBE-9500106A-H



MX-LBE-9503A-M + MX-LBE-9504A-H

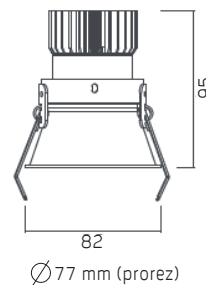

MX-LBE-9603A-M




Ulazna struja:
DC 37V / 350mA ± 5%
Snaga: 13W
Kut zrake: 40°
Boja: Bijela

MX-LBE-9504A-H





MX-LBE-9603A-M + MX-LBE-9504A-H

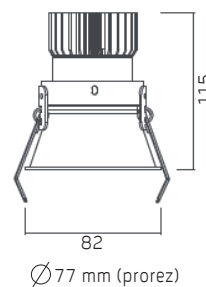

MX-SPSL07



MX-SPS07
Ulazna struja: DC 42,1V , 1,05A
Snaga: 40W
Kut zrake: 25°
Napajanje dolazi sa svjetiljkom

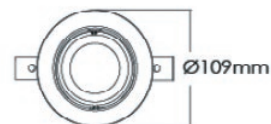


NADGRADBENE STROPNE I ZIDNE SVJETILJKE

- Dizajnirane i proizvedene u skladu sa europskim CE standardima
- Isporučuju se s već ugrađenim napajanjima

MX-WW-S202W-IP20




Ulazna struja: AC 220V / 50~60Hz
Snaga: 2W x 2
Kut zrake: promjenjiv
Dimenzije: ø 100 x 100mm
Boja: Bijela

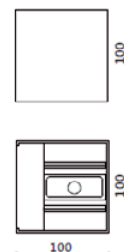

MX-WW-S202W-IP65



Ulazna struja: AC 220V / 50~60Hz
Snaga: 2 x 2W
Kut zrake: promjenjiv
Dimenzije: ø 100 x 100mm
Boja: Crna
Zaštita: IP65

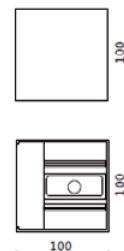

W2-001-*



Ulazna struja: AC 220~240V / 50~60Hz
Snaga: 2.5W x 1 / 2.5W (700mA ± 5%)
Kut zrake: 40°
Dimenzije: 108 x 72 x 85mm
Boja: Srebrna



LD32B08-*




Ulazna struja: AC 220~240V / 50~60Hz
Snaga: 2.5W x 1 / 2.5W (700mA ± 5%)
Kut zrake: 40°
Dimenzije: 84x52x555 mm
Boja: Bijela



MX-HWE-100




Ulazna struja: AC 220V / 50~60Hz
 Snaga: 2.5W
 Dimenzije: 41 x 65 mm
 Boja: Bijela

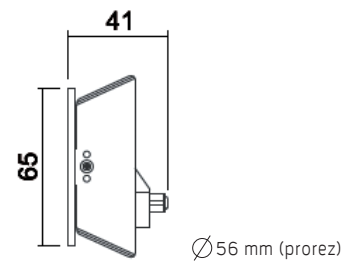

MX-HWE-100SQ




Ulazna struja: AC 220V / 50~60Hz
 Snaga: 2.5W
 Dimenzije: 41 x 65 mm
 Boja: Bijela

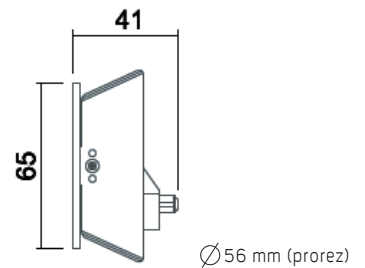

MX-LYE-0613D



Ulazna struja: AC 220V
 Snaga: 7.4W
 Kut zrake: 55°
 Dimenzije: 65 x 120 mm
 Boja: Bijela



LED ŽARULJE

- Dizajnirane i proizvedene u skladu sa europskim CE standardima

BG-GU10001-DIM-D



Ulazna struja: 220-240V
Snaga: 5W
Kut zrake: 40°
Temperatura boje: 3000K
Dimabilna

BG-GU53001-D



Ulazna struja: 12V
Snaga: 5W
Kut zrake: 40°
Temperatura boje: 3000K

FF-E27003D-0



Ulazna struja: AC 100~240V / 50~60Hz
Snaga: 12W
Kut zrake: 300°
Temperatura boje: 2700K
Dimabilna

FF-E14001-0



Ulazna struja: AC 100~240V / 50~60Hz
Snaga: 5W
Kut zrake: 160°
Temperatura boje: 2700K



NO-E27001-D



Ulazna struja: AC 220~240V
Snaga: 10W
Kut zrake: 270°
Temperatura boje: 3000K

NO-E27001-N



Ulazna struja: AC 220~240V / 50~60Hz
Snaga: 10W
Kut zrake: 270°
Temperatura boje: 4000K

BG-GU10001-D



Ulazna struja: AC 220~240V
Snaga: 5W
Kut zrake: 40°
Temperatura boje: 3000K

BG-GU10001-N



Ulazna struja: AC 220~240V
Snaga: 5W
Kut zrake: 40°
Temperatura boje: 4000K

LED TRAKE

- Dizajnirane i proizvedene u skladu sa europskim CE standardima
- Samoljepljive
- Prodaju se u kolotovima dužine 5m

MX-IA-*




Ulazna struja: DC 12V \pm 5%
Diode: 3528
Snaga: 4.8W/m
Kut zrake: 120°
Broj dioda: 60LED/m

MX-IA2-*



Ulazna struja: DC 24V \pm 5%
Diode: 5050
Snaga: 14.4W/m
Kut zrake: 120°
Broj dioda: 60LED/m

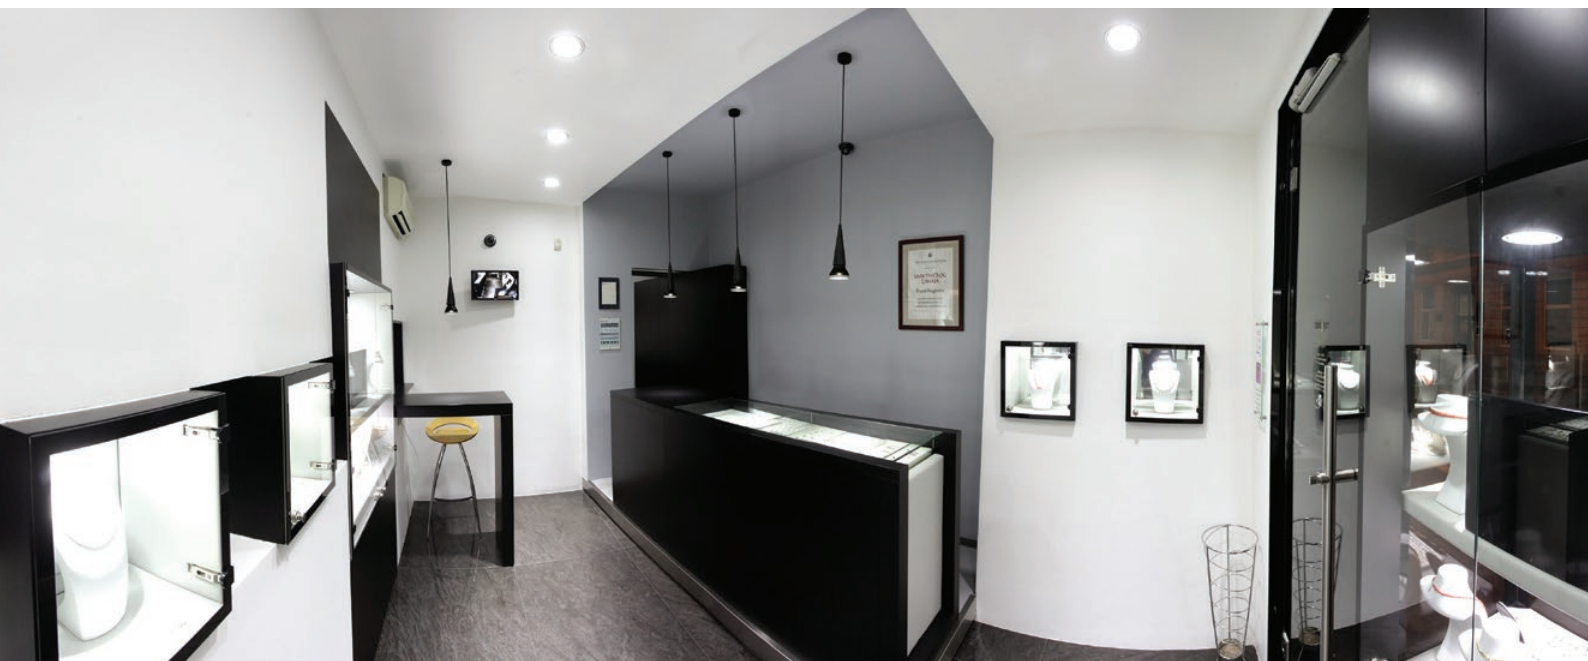

3
godine
jamstva

IP
20

VISOKA
EFIKASNOST

MX-IC-*



Ulazna struja: DC 12V \pm 5%
Diode: 3528
Snaga: 4.8W/m
Kut zrake: 120°
Broj dioda: 60LED/m

MX-IE2-*



Ulazna struja: DC 24V \pm 5%
Diode: 3014
Snaga: 14.4W/m
Kut zrake: 120°
Broj dioda: 120LED/m

MX-IE3-*



Ulazna struja: DC 24V \pm 5%
Diode: 3014
Snaga: 24.5W/m
Kut zrake: 120°
Broj dioda: 204LED/m

MX-IC-RGB



Ulazna struja: DC 12V \pm 5%
Diode: 5050
Snaga: 7,2W/m
Kut zrake: 120°
Broj dioda: 30LED/m

MX-IC-RGB2



Ulazna struja: DC 12V \pm 5%
Diode: 5050
Snaga: 14,4W/m
Kut zrake: 120°
Broj dioda: 60LED/m


LED MODULI

- Dizajnirani i proizvedeni u skladu sa europskim CE standardima
- Rade na 220V, bez transformatora
- Mogućnost spajanja modula u niz do maksimalne ukupne snage 100 W

MX-HS-LM-L102

Snaga: 3W
Ulazna struja: AC 220V
Dimenzije: 102 x 19 x 1,2 mm

Svjetlosni tok: 300lm \pm 5%
Kut svjetlosti: 120°
Temperatura boje: 3000K



MX-HS-LM-L280

Snaga: 8W
Ulazna struja: AC 220V
Dimenzije: 280 x 19 x 1,2 mm

Svjetlosni tok: 800lm \pm 5%
Kut svjetlosti: 120°
Temperatura boje: 3000K



MX-HS-LM-L560

Snaga: 16W
Ulazna struja: AC 220V
Dimenzije: 560 x 19 x 1,2 mm

Svjetlosni tok: 1600lm \pm 5%
Kut svjetlosti: 120°
Temperatura boje: 3000K



3
godine
jamstva

VISOKA
EFIKASNOST




soled

www.soled.hr


LED LINIJE

- Sastoji se od: LED trake, aluminijskog profila, pokrova, bočnih poklopca i nosača za profil
- Izrada po mjeri
- Mogućnost zalijevanja linije u akrilnu elastičnu masu radi postizanja vodootpornosti
- Mogućnost izbora jačine i temperature boje LED trake
- Mogućnost izbora pokrova (mlječni ili prozirni)


LED LINIJA U NADGRADBENOM PROFILU

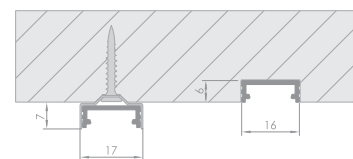



LED LINIJA U DUBOKOM NADGRADBENOM PROFILU

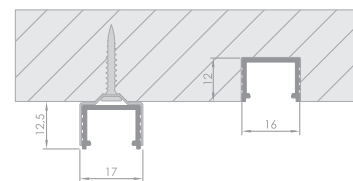


LED LINIJA U UGRADBENOM PROFILU

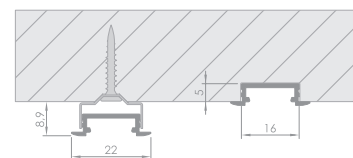

LED LINIJA U DUBOKOM UGRADBENOM PROFILU

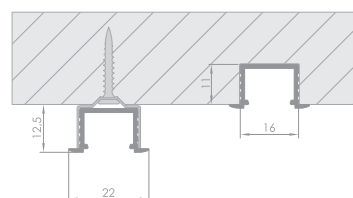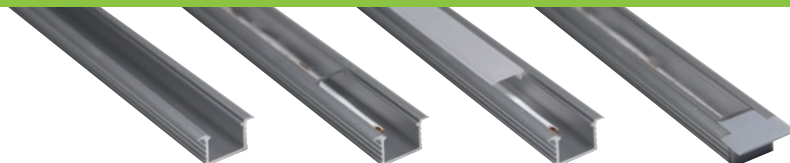

LED LINIJA U KUTNOM PROFILU

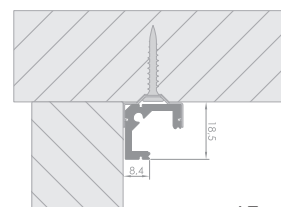

LED CIJEVI PRO LINE

MX-T86-0603-*

Tip: T8
Snaga: 10W
Kut zrake: 330°
Dimenzije: 600mm

Temperatura boje: 4200K
Led tip: SMD 2835
Ulazni napon: 175-275V
Frekvencija: 50Hz
Svjetlosni tok: 1000lm
Radna temperatura: -20°C +85°C



MX-T8G-1203-*

Tip: T8
Snaga: 20W
Kut zrake: 330°
Dimenzije: 1200mm

Temperatura boje: 4200K
Led tip: SMD 2835
Ulazni napon: 175-275V
Frekvencija: 50Hz
Svjetlosni tok: 2000lm
Radna temperatura: -20°C +85°C



MX-T8A-1501-*

Tip: T8
Snaga: 25W
Kut zrake: 330°
Dimenzije: 1500mm

Temperatura boje: 4200K
Led tip: SMD 2835
Ulazni napon: 175-275V
Frekvencija: 50Hz
Svjetlosni tok: 2500lm
Radna temperatura: -20°C +85°C



2

godine
jamstva



soled

www.soled.hr

LED CIJEVI ECO LINE

MX-T8EG-0603-*

Tip: T8
Snaga: 9W
Kut zrake: 330°
Dimenzije: 600mm

Temperatura boje: 4200K
Led tip: SMD 2835
Ulazni napon: 175-275V
Frekvencija: 50Hz
Svjetlosni tok: 800lm
Radna temperatura: -20°C +85°C



MX-T8EG-1202-*

Tip: T8
Snaga: 18W
Kut zrake: 330°
Dimenzije: 1200mm

Temperatura boje: 4200K
Led tip: SMD 2835
Ulazni napon: 175-275V
Frekvencija: 50Hz
Svjetlosni tok: 1600lm
Radna temperatura: -20°C +85°C



MX-T8EG-1501-*

Tip: T8
Snaga: 25W
Kut zrake: 330°
Dimenzije: 1500mm

Temperatura boje: 4200K
Led tip: MSD 2835
Ulazni napon: 175-275V
Frekvencija: 50Hz
Svjetlosni tok: 2250lm
Radna temperatura: -20°C +85°C



LED REFLEKTORI

MX-FL-10-*



Ulazna struja: AC 100~240V /
50~60Hz
Snaga: 10W
Kut zrake: 120°
Dimenzije: 115 x 90 x 85mm
Boja: Siva
Zaštita: IP67
Svjetlosni tok: 850 - 900Lm

MX-FL30-*



Ulazna struja: AC 100~240V / 50~60Hz
Snaga: 30W
Kut zrake: 120°
Dimenzije: 230 x 190 x 135mm
Boja: Siva
Zaštita: IP67
Svjetlosni tok: 2500 - 2700Lm

MX-FL50-*



Ulazna struja: AC 100~240V / 50~60Hz
Snaga: 50W
Kut zrake: 120°
Dimenzije: 290 x 240 x 150mm
Boja: Siva
Zaštita: IP67
Svjetlosni tok: 4200 - 4500Lm

3
godine
jamstva


IP
20

NAPAJANJA ZA SVJETILJKE

MX-088




Ulazna struja: AC 220~240V / 50~60Hz
Izlazna struja: DC 3~36V / 350mA ± 5%
Dimenzije: 65 x 34 x 24mm



MX-095




Ulazna struja: AC 220~240V / 50~60Hz
Izlazna struja: DC 3~21V / 700mA ± 5%
Dimenzije: 65 x 34 x 24mm



MX-136




Ulazna struja: AC 220~240V / 50~60Hz
Izlazna struja: DC 27~42V / 320mA ± 5%
Dimenzije: 88 x 39 x 23mm



MX-138



Ulazna struja: AC 220~240V / 50~60Hz
Izlazna struja: DC 36~72V / 320mA ± 5%
Dimenzije: 141 x 44 x 27mm




DIMABILNA NAPAJANJA ZA SVJETILJKE

TR-001-A




LCAI 015/0350
 Ulazna struja: AC 220~240V / 50~60Hz
 Izlazna struja: DC 9~45V / 350mA ± 5%
 Dimenzije: 167 x 42 x 31mm

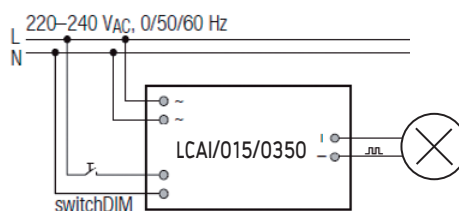

TR-001-B




LCAI 030/0700
 Ulazna struja: AC 220~240V / 50~60Hz
 Izlazna struja: DC 9~42.5V / 700mA ± 5%
 Dimenzije: 207 x 42 x 31mm

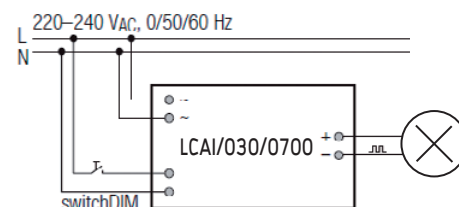

TR-001-C




LCAI 080/0350
 Ulazna struja: AC 220~240V / 50~60Hz
 Izlazna struja: DC 116~230V / 350mA ± 5%
 Dimenzije: 280 x 30 x 21mm

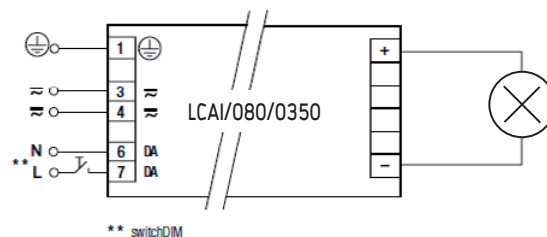


TR-001-D



LCAI 080/0700
 Ulazna struja: AC 220~240V / 50~60Hz
 Izlazna struja: DC 50~120V / 700mA ± 5%
 Dimenzije: 280 x 30 x 21mm

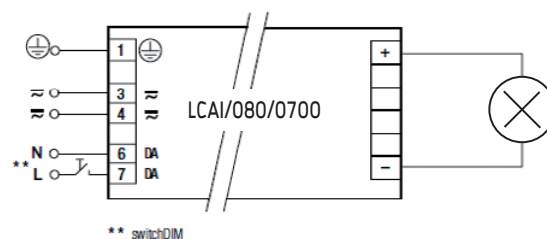

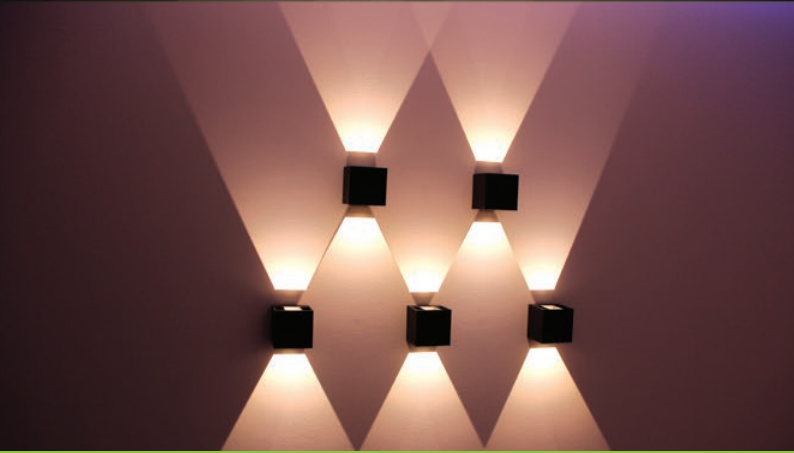

TR-001-E*



LCAI 065/150-400
Ulazna struja: AC 220~240V / 50~60Hz
Izlazna struja: DC 84~186V / 350mA ± 5%
Dimenzije: 360 x 30 x 21mm

TR-001-B*



LCAI 035/150-400
Ulazna struja: AC 220~240V / 50~60Hz
Izlazna struja: DC 45~100V / 350mA ± 5%
Dimenzije: 360 x 30 x 21mm

TR-11952



LCAI 035/350-900
Ulazna struja: AC 220~240V / 50~60Hz
Izlazna struja: DC 40~90V / 350mA ± 5% - 22-50V / 700mA ± 5%
Dimenzije: 120 x 78 x 28.3 mm

NAPAJANJA ZA LED TRAKE I LINIJE

MX-S-25-12




Ulazna struja: AC 220V / 50-60Hz
Izlazna struja: DC 12V \pm 5% / 2A
Dimenzije: 85 x 58 x 38mm

MX-S-40-12



Ulazna struja: AC 220V / 50~60Hz
Izlazna struja: DC 12V \pm 5% / 3.3A
Dimenzije: 110 x 78 x 35mm

MX-S-60-12



Ulazna struja: AC 220V / 50~60Hz
Izlazna struja: DC 12V \pm 5% / 5A
Dimenzije: 160 x 98 x 38mm

MX-S-100-12



Ulazna struja: AC 220V / 50~60Hz
Izlazna struja: DC 12V \pm 5% / 8.3A
Dimenzije: 199 x 98 x 42mm

MX-S-150-12



Ulazna struja: AC 220V / 50~60Hz
Izlazna struja: DC 12V \pm 5% / 12.5A
Dimenzije: 199 x 98 x 42mm

24V

IP
20

2
godine
jamstva



soled

www.soled.hr

NAPAJANJA ZA LED TRAKE I LINIJE

- Napajanja za 24V LED trake i linije
- Zaštita IP20

MX-S-36-24




Ulazna struja: AC 220V / 50~60Hz
Izlazna struja: DC 24V \pm 5% / 1.5A
Dimenzije: 85 x 58 x 38mm

MX-S-60-24



Ulazna struja: AC 220V / 50~60Hz
Izlazna struja: DC 24V \pm 5% / 2.5A
Dimenzije: 160 x 98 x 38mm

MX-S-120-24

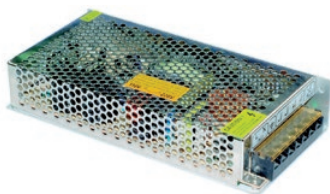

Ulazna struja: AC 220V / 50~60Hz
Izlazna struja: DC 24V \pm 5% / 5A
Dimenzije: 199 x 98 x 42mm

MX-S-200-24



Ulazna struja: AC 220V / 50~60Hz
Izlazna struja: DC 24V \pm 5% / 8.3A
Dimenzije: 200 x 110 x 50mm

KONTROLERI ZA RGB TRAKE

- Dizajnirani i proizvedeni u skladu sa europskim CE standardima
- Komponenta neophodna za pravilan i nesmetan rad RGB trake

9A115-Z00



Pojačivač signala
Ulazna struja: DC 5-24V
Maksimalna snaga: 220W
Dimenzije: 121 x 39 x 38mm

9A110-Z00



Ulazna struja: DC 5~24V / 50~60Hz
Maksimalna snaga: 220W
Dimenzije: 211 x 40 x 30mm

MX-LC-ORGBW-WIFI-01



Ulazna struja: DC 5~24V / 50~60Hz
Maksimalna snaga: 4 x 2A
Dimenzije: 211 x 40 x 30mm

3
godine
jamstva

DALI upravljanje rasvjete

- Dizajnirano i proizvedeno u skladu sa europskim CE standardima
- 1 upravljačka jedinica kontrolira do 64 DALI uređaja
- Omogućava kontrolu 8 grupa rasvjete u 6 različitim scena rasvjete

MX-DP-DL01D



Ulazna struja: AC 100 – 240V
Protokol: DALI, EDX, DMX-512

MX-ECP-110T




Ulazna struja: DC 12V
Protokol: EDX

KUĆIŠTA ZA LED MR11 I MR 16 ŽARULJE

D1-931




Tip: MR11
Dimenzije: \varnothing 60 x 37mm
Boja: Srebrna
Podešavanje: Ne
Zaštita: IP65

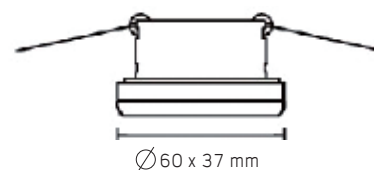

D1-111




Tip: MR11
Dimenzije: \varnothing 66 x 28mm
Boja: Srebrna
Podešavanje: Da
Zaštita: IP20

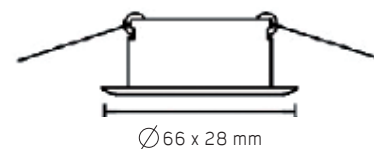

D1-131




Tip: MR11
Dimenzije: \varnothing 60 x 28mm
Boja: Srebrna
Podešavanje: Ne
Zaštita: IP20

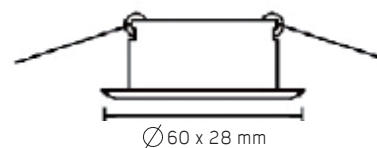

D1-130



Tip: MR16
Dimenzije: \varnothing 78 x 32mm
Boja: Srebrna
Podešavanje: Ne
Zaštita: IP20

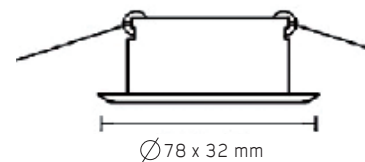

The image shows a modern interior space, likely a showroom, with a minimalist design. A prominent feature is a vertical recessed light strip on the left wall, which glows with a warm, golden light. The ceiling is also illuminated with recessed lighting, creating a soft, ambient glow. On the right wall, several small, black, cube-shaped spotlights are mounted, casting focused beams of light onto the wall. The overall atmosphere is clean, sophisticated, and contemporary.






soled
showroom

**posjetite naš
izložbeni prostor**

Kninski trg 12, Zagreb





ALUMINIJSKI PROFILI

FO-134200








nr I34200

FO-134300







nr I34300

FO-134400



nr I34400


FO-134500

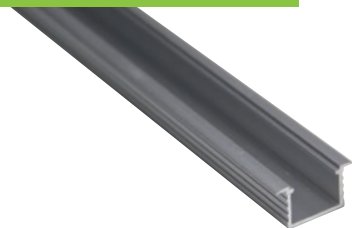


nr I34500

POKROVI ZA ALUMINIJSKE PROFILE



FO-134800





FO-134810



FO-134600

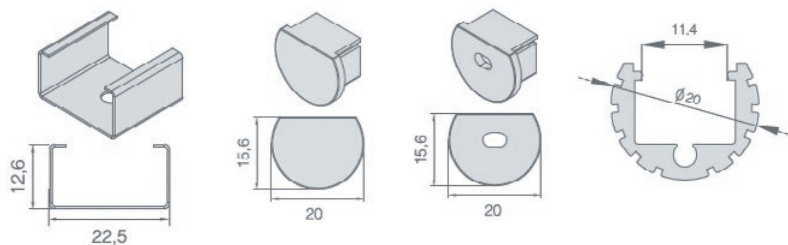

FO-134700

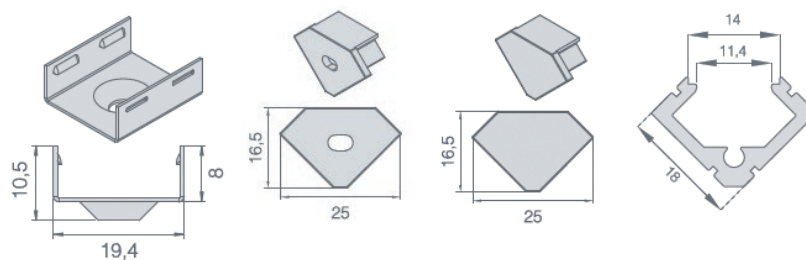



VODILICE I KONEKTORI


VODILICA GLOBAL



Vodilica, 3 faze, bijela.




ZAVRŠNI ELEMENT



NAPOJNI ELEMENT




Napojni element, 3 faze.



KUTNI ELEMENT




Kutni element, 3 faze.



SPOJNI ELEMENT



Spojni element, 3 faze.



A photograph of a modern hallway. The walls are white, and the floor is covered in a light-colored, textured carpet. A large, textured wall panel in the center is illuminated by two recessed spotlights. The ceiling is white with several recessed spotlights. A door is visible on the right side of the hallway. The overall atmosphere is clean and contemporary.

soled
showroom

**posjetite naš
izložbeni prostor**

Kninski trg 12, Zagreb

SOLED d.o.o.

Sjedište: Kovinska 27, 10090 Zagreb
Showroom: Kninski trg 12, 10 000 Zagreb

T: +385 (0)1 777 8614
F: +385 (0)1 777 9390
E: soled@soled.hr

www.soled.hr